



## Радиально-упорные шариковые подшипники\* Серия 7200

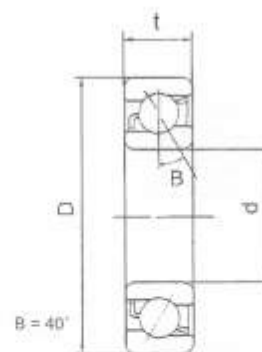

Номер подшипника	Размеры (mm)			Основные усилия (N)		Предельная скорость (вращ./мин)		Вес (кг)
	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр D	Ширина t	C <sub>r</sub>	C <sub>or</sub>	Смазка	Масло	
7200 B	10	30	9	7020	3350	19000	28000	0.030
7201 B	12	32	10	7610	3800	18000	26000	0.036
7202 B	15	35	11	8840	4800	17000	24000	0.045
7203 B	17	40	12	11100	6100	15000	20000	0.065
7204 B	20	47	14	14000	8300	12000	17000	0.110
7205 B	25	52	15	15600	10200	10000	15000	0.130
7206 B	30	62	16	23800	15600	8500	12000	0.200
7207 B	35	72	17	30700	20800	8000	11000	0.280
7208 B	40	80	18	36400	26000	7000	9500	0.370
7209 B	45	85	19	37700	28000	6700	9000	0.420
7210 B	50	90	20	39000	30500	6000	8000	0.470
7211 B	55	100	21	48800	38000	5600	7500	0.620
7212 B	60	110	22	57200	45500	5000	6700	0.800
7213 B	65	120	23	66300	54000	4500	6000	1.000
7214 B	70	125	24	71500	60000	4300	5600	1.100
7215 B	75	130	25	72800	64000	4300	5600	1.200
7216 B	80	140	26	83200	73500	3800	5000	1.450
7217 B	85	150	28	95600	83000	36000	4800	1.850
7218 B	90	160	30	10800	96500	3400	4500	2.300
7219 B	95	170	32	124000	108000	3200	4300	2.700
7220 B	100	180	34	135000	122000	3000	4000	3.300
7221 B	105	190	36	148000	137000	2800	3800	3.950
7222 B	120	200	38	163000	153000	2600	3600	4.600
7224 B	100	215	40	165000	163000	2200	3200	6.100


\* Для латунного сепаратора прибавьте суффикс «M».

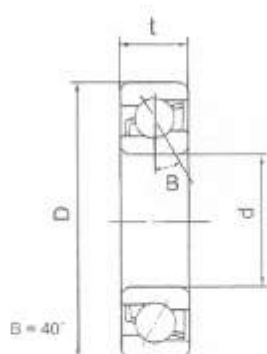

Номер подшипника	Размеры (mm)			Основные уровни нагрузки (N)		Предельная скорость (вращ./мин)		Вес (кг)
	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр D	Ширина t	Cr	Cor	Смазка	Масло	
7302 B	15	42	13	13000	6700	15000	20000	0.08
7303 B	17	47	14	15900	8300	13000	18000	0.11
7304 B	20	52	15	19000	10400	11000	16000	0.14
7305 B	25	62	17	26000	15600	9000	13000	0.23
7306 B	30	72	19	34500	21200	8000	11000	0.34
7307 B	35	80	21	39000	24500	7500	10000	0.45
7308 B	40	90	23	49400	33500	6700	9000	0.63
7309 B	45	100	25	60500	41500	6000	8000	0.85
7310 B	50	110	27	74100	51000	5300	7000	1.10
7311 B	55	120	29	85200	60000	4800	6300	1.40
7312 B	60	130	31	95600	69500	4500	6000	1.75
7313 B	65	140	33	108000	80000	4300	5600	2.15
7314 B	70	150	35	119000	90000	3800	5000	2.65
7315 B	75	160	37	133000	106000	3600	4800	3.20
7316 B	80	170	39	143000	118000	3400	4500	3.80
7317 B	85	180	41	153000	132000	3200	4300	4.45
7318 B	90	190	43	165000	146000	3000	4000	5.20
7319 B	95	200	45	178000	163000	2800	3800	6.05
7320 B	100	215	47	203000	190000	2600	3600	7.50

\* Для латунного сепаратора прибавьте суффикс «М».

## Двухрядные Радиально-упорные шариковые подшипники Серия 5200

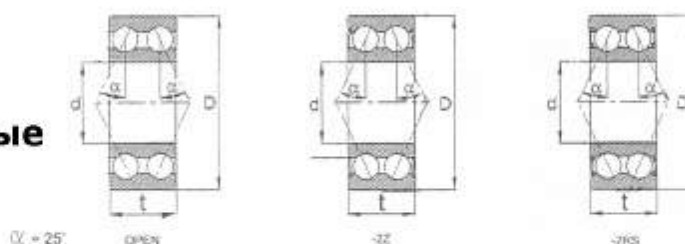


Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники

Номер подшипника	Размеры (mm)			Основные уровни нагрузки (N)		Предельная скорость (прод./мин)		Вес (кг)
	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр D	Ширина t	Cr	Cor	Смазка	Масло	
5200	10	30	14.287	6.95	3.80	14000	19000	0.094
5201	12	32	15.875	9.15	5.05	13000	17000	0.057
5202	15	35	15.875	10	6.05	11000	15000	0.064
5203	17	40	17.462	13.2	8.15	11000	14000	0.091
5204	20	47	20.638	19.7	12.60	8800	12000	0.120
5205	25	52	20.638	21.4	14.80	7700	10000	0.190
5206	30	62	23.812	29.7	21.30	6400	8600	0.290
5207	35	72	26.988	39.2	29.00	5500	7300	0.430
5208	40	80	30.162	44.4	33.60	5000	6700	0.570
5209	45	85	30.162	49.9	38.40	4600	6100	0.620
5210	50	90	30.162	53.3	43.60	4300	5600	0.670
5211	55	100	33.338	65.9	55.20	3800	5100	0.960
5212	60	110	36.512	74.4	60.80	3500	4700	1.360
5213	65	120	38.100	85.9	75.30	3200	4300	1.660
5214	70	125	39.688	94.5	82.60	3100	4100	1.810
5215	75	130	41.275	92.4	120.00	2900	3900	2.100

## Серия 5300

Номер подшипника	Размеры (mm)			Основные уровни нагрузки (N)		Предельная скорость (прод./мин)		Вес (кг)
	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр D	Ширина t	Cr	Cor	Смазка	Масло	
5302	15	42	19	17.2	10.1	9900	13000	0.132
5303	17	47	22.2	20.4	12.1	9000	12000	0.181
5304	20	52	22.2	20.6	12.7	8000	11000	0.217
5305	25	62	25.4	30.5	20.5	6700	8900	0.362
5306	30	72	30.2	39.5	27.5	5700	7600	0.553
5307	35	80	34.9	49.5	35	5000	6600	0.766
5308	40	90	36.5	60.5	44	4400	5900	1.01
5309	45	100	39.7	72.5	54	4000	5300	1.34
5310	50	110	44.4	85.5	64.5	3600	4800	1.81
5311	55	120	49.2	106	82	3300	4400	2.32
5312	60	130	54	122	95.5	3000	4000	3.05
5313	65	140	58.7	138	109	2800	3700	3.96
5314	70	150	63.5	155	125	2600	3500	4.74
5315	75	160	68.3	168	141	2400	3200	5.65

**Четырехточечные подшипники  
Серия QJ 200**

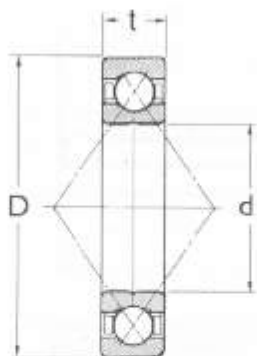

Номер подшипника	Размеры (mm)			Основные уровни нагрузки (N)		Предельная скорость (прод./мин)		Вес (кг)
	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр D	Ширина t	Cr	Cor	Смазка	Масло	
QJ208	40	80	18	350	650	6900	9200	0.450
QJ209	45	85	19	400	740	6200	8200	0.520
QJ210	50	90	20	410	800	5600	7500	0.603
QJ211	55	100	21	510	1000	5100	6800	0.780
QJ212	60	110	22	620	1240	4700	6300	0.987
QJ213	65	120	23	680	1380	4400	5800	1.24
QJ214	70	125	24	730	1520	4000	5400	1.36
QJ215	75	130	25	770	1630	3800	5000	1.53
QJ216	80	140	26	900	1940	3500	4700	1.83
QJ217	85	150	28	1000	2240	3300	4400	2.30
QJ218	90	160	30	1180	2630	3100	4200	2.76
QJ219	95	170	32	1350	3120	3000	3900	3.35
QJ220	100	180	34	1450	3220	2800	3700	4.02
QJ221	105	190	36	1570	3620	2700	3600	4.75
QJ222	110	200	38	1700	4030	2500	3400	5.62
QJ224	120	215	40	1930	4840	2300	3100	6.75

Четырехточечные подшипники

**Серия QJ 300**

Номер подшипника	Размеры (mm)			Основные уровни нагрузки (N)		Предельная скорость (прод./мин)		Вес (кг)
	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр D	Ширина t	Cr	Cor	Смазка	Масло	
QJ306	30	72	19	320	540	8000	11000	0.420
QJ307	35	80	21	400	690	7000	9300	0.570
QJ308	40	90	23	500	860	6200	8200	0.078
QJ309	45	100	25	630	1150	5500	7400	1.05
QJ310	50	110	27	740	1380	5000	6700	1.38
QJ311	55	120	29	850	1610	4600	6100	1.76
QJ312	60	130	31	970	1880	4200	5700	2.18
QJ313	65	140	33	1100	2150	3900	5200	2.70
QJ314	70	150	35	1230	2450	3600	4800	3.27
QJ315	75	160	37	1350	2780	3400	4500	3.90
QJ316	80	170	39	1460	3100	3200	4200	4.64
QJ317	85	180	41	1600	3460	3000	4000	5.43
QJ318	90	190	43	1680	3820	2800	3800	6.31
QJ319	95	200	45	1800	4230	2700	3500	7.41
QJ320	100	215	47	2180	5500	2500	3400	9.14
QJ321	105	225	49	2180	5500	2400	3200	10.4
QJ322	110	240	50	1427	6470	2300	3100	12.0
QJ324	120	260	55	2590	7140	2100	2800	15.9